

特点

- 高精度，高性价比，高可靠性
- 极低的温漂特性 50PPM/°C
- Pt100/Pt1000/可变电阻/电位器，多种输入可选
- 输入/输出相互隔离，隔离电压 1500V
- 一进一出、二进二出可选
- 通用 DIN35 导轨安装，宽度 13mm 节省空间



概述

SGWZ 两线制隔离温度变送器，接收来自热电阻 Pt100、Pt1000、可变电阻、电位器等传感信号，隔离输出 4~20mA 电流信号，以供后接二次仪表、DCS、PLC 等系统使用。

本产品采用独有的高效能电源隔离技术及电磁隔离模式，输入和输出两端能承受 1500V 的隔离电压。


主要性能指标

- 输入信号：热电阻 Pt100/Pt1000、可变电阻 Res、电位器 POT
- 量程：① 热电阻：-200~+650℃，量程跨度不小于 50°；
② 可变电阻：0~50Ω 至 0~50kΩ；
③ 电位器：1kΩ 至 100kΩ
- 输出信号：4~20mADC 两线制
- 准确度：±0.2%×F.S
- 温度漂移：0.005%F.S / °C
- 稳定性：在 12 个月内漂移<0.5%
- 绝缘电压(输入/输出)：≥1500VAC (测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA)
- 绝缘阻抗(输入/输出)：≥100MΩ / 500VDC
- 供电电压：12~30VDC，标称值 24VDC；功耗 0.5W
- 输出负载能力：≤(供电电压-12V) / 20mA
- 输出负载电阻变化的影响：<0.05% / 100Ω
- 使用条件：安装位置不得有强烈的机械振动、冲击，以及来自信号端、电源端及空间的大电流、火花等电磁感应的影响，空气中不得有对金属、塑料件起腐蚀作用的气体
- 工作中允许大气压力：80~106kPa；允许相对湿度：10~90%RH
- 工作环境温度：-10~+55℃；储运过程中允许环境温度：-20~+80℃
- 安装方式：DIN35mm 标准导轨，卡式安装
- 尺寸：长 120mm×高 110mm×宽 13mm
- 重量：约 100g

型号规格

SGWZ	— Pt100	/ 0~100℃	— Pt100	/ 0~200℃
输入 1 类型: Pt100/Pt1000、Res、POT				
输入 1 量程: 温度范围℃、可变电阻范围Ω、电位器阻值 kΩ				
输入 2 类型: Pt100/Pt1000、Res、POT (可选项, 二入二出)				
输入 2 量程: 温度范围℃、可变电阻范围Ω、电位器阻值 kΩ (可选项, 二入二出)				

外形尺寸

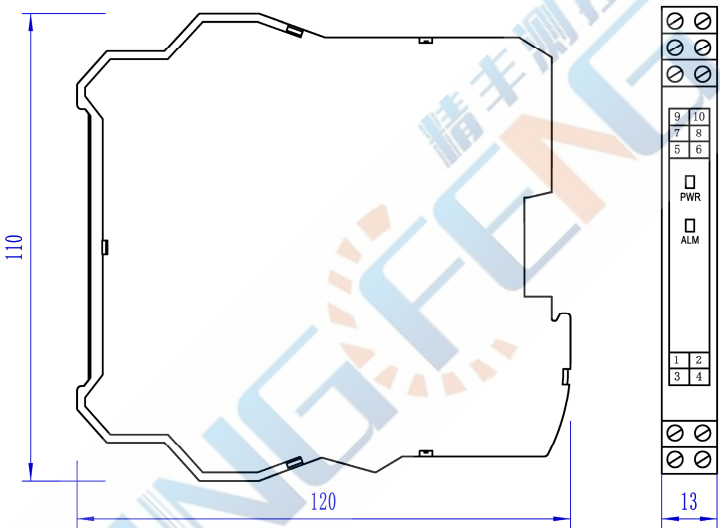

接线示意图

